
圆形预绝缘端子 (易进型连带)
RING TERMINALS
NYLON- INSULATED (EASY ENTRY)

Material

Insulation: Nylon、PC、尼龙、聚碳
Terminal Body: Copper 紫铜
Plating: Tin 镀锡



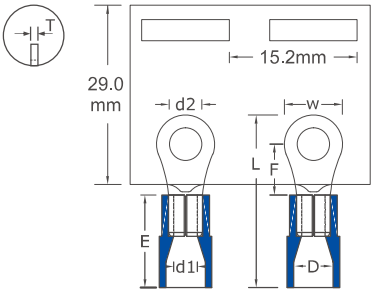

电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.)	型号 ITEM NO.	d2		尺寸 DIMENSION mm(inch)							包装/只 QTY BAG
		mm(inch)	USA	W	F	L	E	D	d1	T	
0.5-1.5 (22-16)	RNY1-3.2-PS	3.2 (.126)	#4	5.5 (.216)	5.0 (.197)	18.5 (.728)	11.0 (.433)	4.0 (.157)	1.7 (.067)	0.75 (.030)	2000
	RNYS1-3.7-PS	3.7 (.146)	#6								2000
	RNYM1-3.7-PS	3.7 (.146)	#6	6.6 (.260)	6.3 (.248)	20.4 (.803)					2000
	RNYL1-3.7-PS	3.7 (.146)	#6	8.0 (.315)	7.0 (.276)	21.8 (.858)					2000
	RNYS1-4-PS	4.3 (.169)	#8	6.6 (.260)	6.3 (.248)	20.4 (.803)					2000
	RNYL1-4-PS	4.3 (.169)	#8	8.0 (.315)	7.0 (.276)	21.8 (.858)					2000
	RNY1-5-PS	5.3 (.209)	#10								2000
	RNYL1-5-PS	5.3 (.209)	#10	9.5 (.374)	7.3 (.287)	21.8 (.858)					2000
	RNY1-6-PS	6.4 (.252)	1/4"	11.6 (.457)	11.0 (.433)	27.8 (1.094)					2000
	RNY1-8-PS	8.4 (.331)	5/16"								2000
1.5-2.5 (16-14)	RNY2-3.2-PS	3.2 (.126)	#4	6.6 (.260)	4.8 (.189)	18.8 (.740)	11.0 (.433)	4.5 (.177)	2.3 (.091)	0.8 (.031)	2000
	RNYS2-3.7-PS	3.7 (.146)	#6								2000
	RNYM2-3.7-PS	3.7 (.146)	#6		6.3 (.248)	20.4 (.803)					2000
	RNYL2-3.7-PS	3.7 (.146)	#6	8.5 (.335)	7.4 (.291)	22.8 (.898)					2000
	RNYS2-4-PS	4.3 (.169)	#8	6.6 (.260)	6.3 (.248)	20.4 (.803)					2000
	RNYL2-4-PS	4.3 (.169)	#8	8.5 (.335)	7.8 (.307)	22.8 (.898)					2000
	RNYS2-5-PS	5.3 (.209)	#10								2000
	RNYL2-5-PS	5.3 (.209)	#10	9.5 (.374)	7.3 (.287)						2000
	RNY2-6-PS	6.4 (.252)	1/4"	12.0 (.472)	11.0 (.433)	27.8 (1.094)					2000
	RNY2-8-PS	8.4 (.331)	5/16"	12.0 (.472)	11.0 (.433)	27.8 (1.094)					2000
4-6 (12-10)	RNY5-3.7-PS	3.7 (.146)	#6	7.2 (.283)	6.1 (.240)	22.7 (.894)	13.0 (.512)	6.4 (.252)	3.4 (.134)	1.0 (.039)	1000
	RNYS5-4-PS	4.3 (.169)	#8	7.2 (.283)	6.1 (.240)	22.7 (.894)					1000
	RNYL5-4-PS	4.3 (.169)	#8	9.5 (.374)	8.3 (.327)	26.0 (1.023)					1000
	RNY5-5-PS	5.3 (.209)	#10								1000
	RNY5-6-PS	6.4 (.252)	1/4"	12.0 (.472)	10.5 (.413)	29.5 (1.161)					1000
	RNYM5-6-PS	6.4 (.252)	1/4"		13.0 (.512)	32.0 (1.260)					1000